



Navodilo za montažo okroglega bazena

Z nakupom originalnega Waterman plavalnega bazena ste dobili kvalitetni proizvod, kateri se z premišljeno konstrukcijo enostavno postavi.

Dosledno preberite navodilo in navodilo shranite ves čas uporabe bazena!

Pridržujemo si spremembe v smislu tehničnega napredka.

Splošni varnostni nasveti



Prosimo nikoli ne pustite otrok brez nadzora ob in v bazenu. Opozorite na nevarnost (primer odstranite lestev, ko bazena ne uporabljate oz. ni pod nadzorom).



Pred kopanjem se stuširajte, pri težavah s krvnim obtokom počasi vstopite v bazen. **Pozor:** nevarnost pri padcu v bazen. Mala globina, ne skačite v bazen.



Pozor: Priklop električnih naprav, kot primer filtra, podvodnih reflektorjev itd prepustite strokovnjaku, ki jih bo priklopil skladno s predpisi ali skladno s VDE 0100 del 702. Priklop (tudi 12 V) mora biti priklopljen preko zaščitnega fit stikala (FI).

Občasno preverite obrabo vašega bazena in pripadajočega pribora.



Po kopanju odstranite lestev, ker se z povečano uporabo sredstev za nego vode lestev lahko poškoduje in nastanejo



rjaveča mesta. Deli morajo biti na pravih pozicijah. Nadomestite vse poškodovane in nagrizene dele. Uporabite le originalne dele proizvajalca. Brez posveta s proizvajalcem ne spreminjajte bazena ali pribora.

Prosimo upoštevajte navodila za pripadajočo opremo !

Pred postavitvijo

Za zagotovitev možnih garancijskih zahtevkov morate natančno upoštevati navedbe v teh navodilih! Pred montažo preverite če je bazen popoln in preverite če so kakšne transportne poškodbe. Skrite poškodbe je potrebno dokumentirati in takoj javiti prodajalcu. Za transportne poškodbe na delih, ki so že montirani ne prevzemamo nobene odgovornosti. Pri odstopanjih in naročanju rezervnih delov se obrnite na vašega prodajalca.

Varnostna navodila za postavitve plavalnega bazena

Za postavitve vašega plavalnega bazena sta potrebni vsaj 2 osebi.




Robovi pločevinastega plašča so zelo ostri! Zaviti pločevinast plašč je zelo napet. Ves čas razpakiranja in postavitve nosite zaščitne čevlje in zaščitne rokavice. Nevarnost vreznin!







Napotki za postavitve:

- Za odpiranje embalaže ne uporabljajte noža, ker lahko poškodujete folijo.
- Folije ne smete vleči po tleh.
- Upoštevajte vremeske razmere (18-25 stopinj celzija)
- Bazena ne polnite z vodo iz studenca, temveč uporabite vodo iz vodovoda, v nasprotnem primeru lahko pride do problema z kvaliteto vode.
- Bazen ne sme stati brez vode (niti pozimi), ker se lahko pločevinast plašč zruši.



LISTA DELOV

Slika	Opis					Število
		Ø 3,00 m	Ø 3,50 m	Ø 4,50 m	Ø 5,40 m	
	Kovinska široka ograja	8 (ST1160, l=1132mm)	10 (ST1161, l=1126mm)	10 (ST1164, l=1429mm)	12 (ST1164, l=1429mm)	
	Vertikalni steber širok (ST2363)	8	10	10	12	
	Ograjni povezovalnik Mali (ST2463)	8	10	10	12	
	Ograjni povezovalnik Velik (ST2464)	8	10	10	12	
	Talni povezni komad za tračnico (ST2268)	8	10	10	12	
	Ograjna pokrivna plošča (ST2168)	8	10	10	12	
	Talna oz. ograjna pokriv- na plošča	16 (ST1210, l=1140mm)	20 (ST1212, l=1130mm)	20 (ST1615, l=1431mm)	24 (ST1618, l=1431mm)	
		1	1	1	1	

	Kovinska stena z skimer-skim izrezom in izrezi za šobe				
	Notranja folija, pokrivalo	1	1	1	1
	Set vijakov	1	1	1	1
	Povezni profil (10090)	10	12	14	17

Izbira prostora za postavitve in priprava podlage

Prostor postavitve

Priporočamo, da plavalni bazen postavite na sončnem mestu, ne preblizu dreves in upoštevajte smer vetra, tako da umazanija potuje s pomočjo vetra proti filtru oz. skimerju. Prosim, da izberete prostor postavitve


Priprava podlage

Ker vaš plavalni bazen vsebuje več tisoč litrov vode, lahko slabo pripravljena podlaga povzroči veliko škodo.


1000 litrov = 1 m³ vode = 1 tona!

Prostor kam boste postavili vaš plavalni bazen mora biti trden in raven, morebitni nagibi morajo biti poravnani. Tla pod vašim plavalnim bazenom morajo biti utrjena in ne nasipana. Nasipana podlaga mora biti utrjena, da se vaš bazen ne pogrezne. Pozanimajte se pri gradbenem strokovnjaku.

Zaradi stabilnosti priporočamo 15 –20 cm debelo in 20 cm večjo kot je bazen (velikost bazena) betonsko armirano ploščo ojačano z C 20/25 betonsko mrežo. Na njej stoji vaš bazen varno, rob se ne more pogrezni in tla so ravna za čiščenje. Podlaga oz. betonska plošča mora biti popolnoma ravna izmerite z vodno tehniko. Odstopanje po celotni površini ne sme presegati 1 cm.



Notranja PVC folija mora biti zaščitena pred stikom z dnom oz. betonsko ploščo. Za to priporočamo varovalno pokrivalo oz. porivalni flis (ni izdobljen v kompletu z bazenom). Bazen se ne sme postaviti direktno na zelenico, vse korenine je potrebno pred postavitvijo odstraniti.

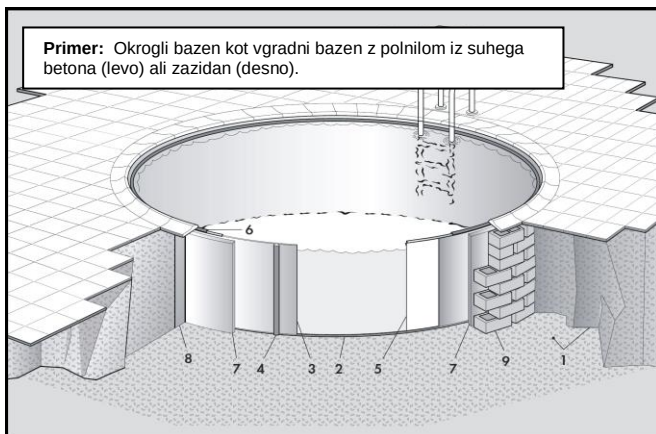

tako, da v slučaju podrtja voda ne pride v klet oz druge vredne prostore in jih uniči. Upoštevajte krajevne pogoje, kot primer zgradba tal, oskrba z energijo. V slučaju, da potrebujete pomoč se obrnite na strokovnjaka. Že pri načrtovanju predvidite prostor za filtrirno tehniko, polaganje povezovalnih cevi (oz. trdih cevi).

delna ali celotna vgradnja v zemljo (pri standardnih bazenih ni

priporočljiva):

Prosim bodite pozorni, da pri kompletnih setih pribor (filter, lestev) ni namenjen takšni postavitvi. Bodite pozorni, da pri delni oz. popolni vgradnji vašega bazena ne pridete do podtalnice. Vgradnja bazena poteka enako kot postavitve prosto stoječega. Pri delni oz. popolni vgradnji je potrebno bazen zaponiti z suhim betonom. Gradbeno jamo naredite (ca. 40 cm večjo od premera bazena zaradi poznejše polnitve z suhim betonom). Podlago pripravite enako kot pri prosto stojećem bazenu. Napolnite vgrajen in priklopljen bazen z vodo (ca. 40 cm). Namestite vodo odporne stiroporne plošče (debeline 15-25 mm) za toplotno izolacijo in za zaščito pločevinastega plašča. Polnite z suhim betonom (C12/15 vlažnost zemlje) v večih slojih po (max. 50 cm eno plast) . polnitev pri lapornatem terenu mora biti min. 10 cm. Pri nestabilnem terenu priporočamo polnitev ca. 30 cm. Pri polnitvi mora biti gladina vode ca. 30 cm višja kot višina suhega betona. Suhega betona ne zbijajte in ne polnite z betonsko črpalko. Nasip naslednjega sloja sledi ko je spodnji sloj trden. Pri polnitvi plavalnega bazena z betonom je potrebno paziti, da se bazenska stena ne izkrivi.

Pozor: Pri instalaciji brez zaščite dna izgubite garancijo na poškodbe notranje folije.

Primer-okrogli bazen

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tla | Notranja folija |
| 2. Talno vodilo | 6. Ročaj |
| 3. Pločevinast plašč | 7. Izolacija (vodo odporni stiropor) |
| 4. Potisni profil / Vezni vijaki | 8. Suhi beton |
| | 9. Zidan zid (alternativno) |

Osnovni napotki pred postavitvijo

Preden začnete s postavitvijo, važni napotki:

Najbolj važni sestavni del bazena je notranja folija vašega bazena. Uporabljen termoplastni material PVC je s svojimi sposobnostmi raztegljiv, se vrača v svojo prvotno stanje, odporen na UV- in zmrzal, kot tudi odporen na bazenske kemikalije za montažne bazene. Material se pri toploti razteguje pri ohladi se krči. Postavitev folije naj bo pri +18°C in +25°C, kajti pri teh temperaturah se z folijo najlažje dela. Pri višjih temperaturah je nevarnost, da folijo preveč raztegnemo. Bodite pozorni mehka folija se pri nepazljivosti hitro poškoduje. Zaradi tega se folije ne dotikajte z ostrimi oz.




(Vremenski pogoji)

grobimi predmeti.

Napotek: Pri prenizki temperaturi postane folija trda in ne elastična. Po vsej verjetnosti je premajhna za bazen, kajti folija je narejena zelo tesno, da se brez gub prilega pločevinastemu plašču. Pri previsoki temperaturi postane folija premehka se raztegne in postane prevelika. Nastanejo gube. Montaža naj bo ob mirnem vremenu v vetrovnem primeru se pločevinasti plašč lahko zvije. Montiran bazen napolnite koliko je hitro mogoče z vodo. Ne pustite pre napolnjenega. Nenadni veter lahko poškoduje pločevinasti plašč.

Priprave za postavitev ali vgradnjo potrebni gradbeni posegi

Vaš Basic okrogli bazen lahko različno postavite.

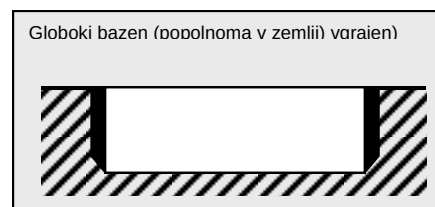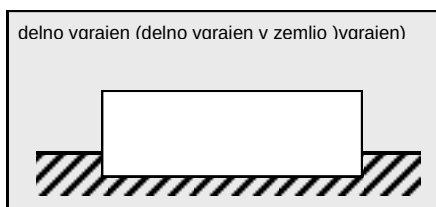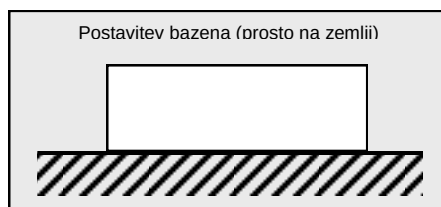


Napotek: pri vgradnji vašega bazena pravočasno predvidite instalacijo vgradnih delov (Skimerja, vstopnih šob, reflektorja protitočnega plavanja, cevi).

Pri popolni vgradnji je smiselno bazen montirati ca. 10 cm nad zemljo zaradi nameščanja pokrivala in zmanjšanja vnašanja umazanije.


Postavitev na poševnino

Kot smo že omenili bazen ne sme biti postavljen na neutrjeno nasipano podlago. Prostor za postavitev za celotni bazen - slika desno - na območju utrjene podlage. Nasip do bazena je potrebno utrditi z zidom ali nagibom. Nikakor se nasip ne sme naslanjati na steno bazena. Prosimo pazite da, pri utrditvi položnega nasipa deževnica ne ispira bazena. Pri neutrjenem terenu ali vodi v plasteh zemlje je potrebno položiti drenažo.

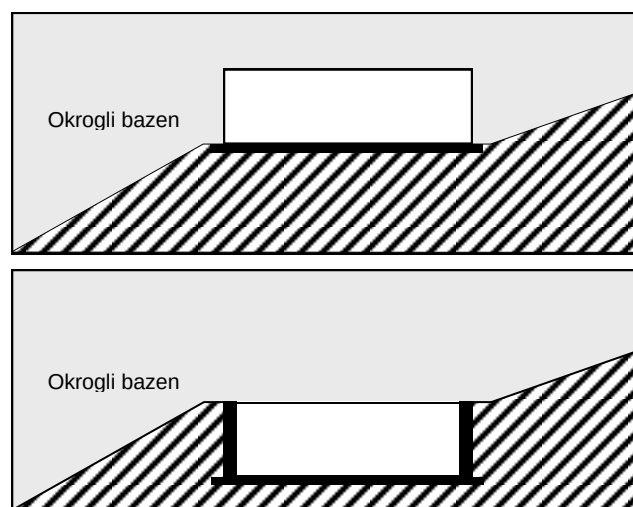


Skica plavalnega bazena bazenska osnovna skica

Na pripravljeno podlago narišite osnovni obris bazena. Krog najlažje narišete z vrvjo, ki je pritrjena na sredino prostora kjer bo stal bazen. Vrv naj bo 10 cm večja od bazenskega roba. Krog močno začrtajte in ga posujte z peskom. Dvignite in odstranite travni rob. Odstranite vse kamne in korenine. Pazite, da je površina popolnoma ravna, ravnino preverite z vodno tehnicco na večjih mestih. Le to je nujno potrebno, da bo stal vaš bazen ravno in se ne bo poškodoval.

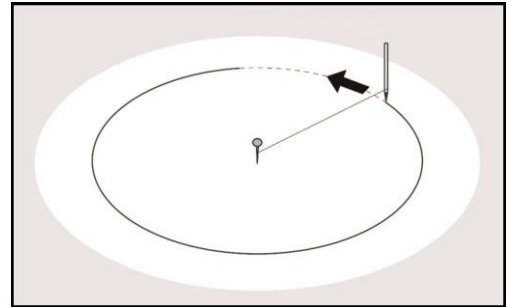

Razgrnitev talne zaščite (talne zaščite ni v kompletu, ki ste ga kupili!)


Nujno potrebno morate z zaščitno ponjavo ali flisom zaščititi spodnji del notranje PVC folije. S tem preprečite direktni kontakt z podlago in na tak način zaščitite PVC folijo (važno pri garanciji). Tla dobro očistite posebej bodite previdni na metalne opilke! Položite varovalni flis, posameznih robov ne prekrivajte (prosimo, da robove flisa položite enega do drugega in jih zlepite z dvostranskim lepilnim trakom).

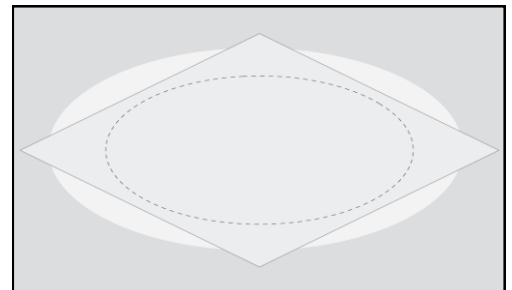

Polaganje talne tračnice

Talna tračnica se ne sme pogrezniti! Prosimo upoštevajte naše nasvete za pripravo podlage. Skladno s premerom vašega bazena položite talno tračnico. Talno tračnico spojite z spojniki (del ST2268, trikotni), pazite, da ostane ca 1 cm razmak med tračnicami.

Položite talne tračnice ob označen rob bazena v krog in jih pritrdite z zemeljskimi žebli ali z lesenimi podlogami. (ko postavite pločevinasto steno jih ponovno odstranite).

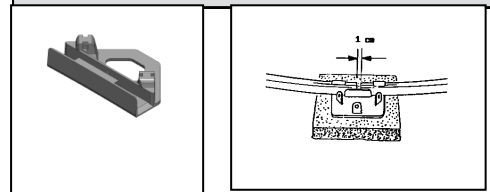

Postavitev bazenske stene



**Obvezno uporabite-
zaščitne rokavice!**

Prosimo, da zidu ne postavljate ob močnem vetru, za postavljanje zidu sta potrebni dve osebi. Na sredino postavite močno desko in postavite zviti pločevinasti plašč skladno (sliki).

Pozor: v kolikor imate bazeski plašč z skimerjem pazite, da bo skimerska odprtina in odprtine za vstopne šobe na gornji strani plašča. Počasi razvijte pločevinasto steno in jo postavite v talno tračnico. Pločevinasti plašč pričnite vpeljevati pri povezniku talne tračnice.

Pazite, da bo bela stran pločevine na zunanji strani.

Napotek: da bo pločevinast plašč začasno stal pritrdite na nekaj mestih dele ročaja.

V kolikor se stena na koncih ne stika jo je potrebno enakomerno potisniti v tračnico.



Konca stene spojite in fiksirajte z vijaki.

Pozor: Ne pozabite na podložke!

Važno: Pazite, da so odprtine za skimer in odprtine za vstopne šobe od zgoraj. Pri postavitvi pločevinastega plašča pazite na položaj skimerja. Skimer naj bo postavljen v glavni smeri vetra.

Dodatne odprtine za drugo vstopno šobo ali žaromet je potrebno poskrbeti na licu mesta pred montažo.

Izrezi: robove popolnite in popolnoma očistite. Vse obrezane robove obdelajte z sredstvom proti koroziji.

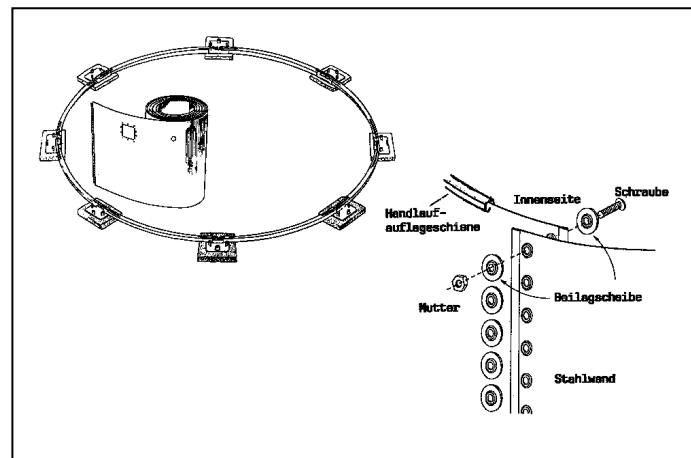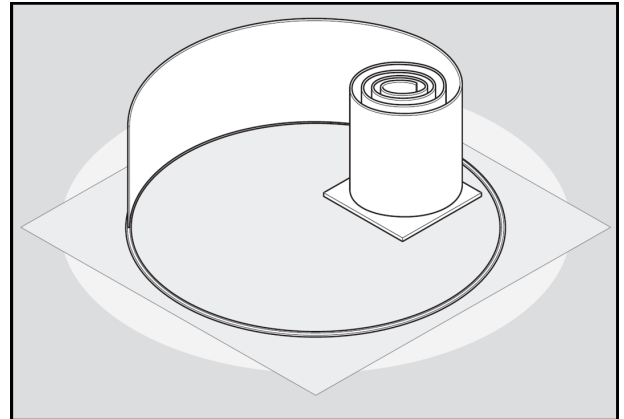


Spajanje pločevinaste stene z letvijo za vijačenje


Letev za vijačenje (odvisno od modela)

Spojite robove pločevinastega plašča s pomočjo priložene letve in vijakov. Podložke in matice obrnite navzven glave vijakov pa navznoter. Za zaščito folije se na mestu spajanja z vijaki na notranji strani nalepi paketni lepilni trak. Važno: matice dobro privijte. Slabo priviti vijaki lahko povzročijo razpoko v pločevinastem plašču.

Odvisno od velikosti bazena je dodana pokrivna letev, ki jo je potrebno pritrditi na zunanji strani bazena na vijake.

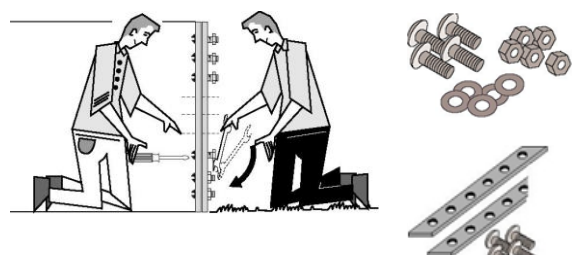

Nataknite priložen metalni klip čez konce pločevinaste stene. Prelepite spoje plašča z lepilnim trakom s tem zaščitite folijo. Za zaščito med bazenskim plaščem in dnom je potrebno narediti zaščito s filcem.

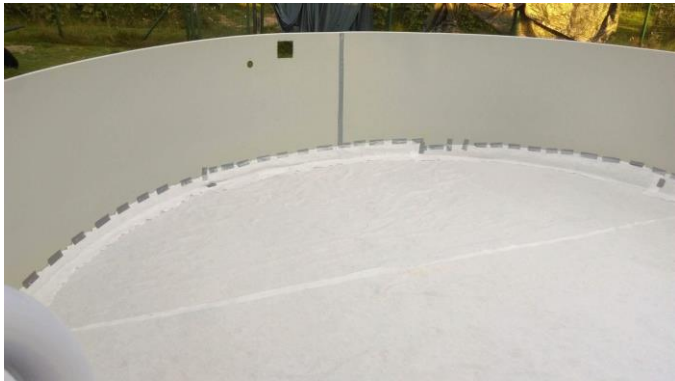

Montaža folije (odvisno od modela)

Montažo notranje folije lahko naredite z čistimi teniški copati, še boljše pa v nogavicah ali bosih. Iz oblačil odstranite vse ostre ali špicaste predmete.

Prosim bodite pozorni, da je folija spolzka in obstaja možnost padca.

Preden postavite folijo v bazen očistite dno vseh kamenčkov in nečistoč ter še enkrat preverite, da je vse ravno. Ne pozabite na metalne opilke, ki so ostali od montaže. Neravnine pod folijo kasneje lahko poškodujejo folijo. Vpliva tudi na izgled bazenskega dna. Zato priporočamo za zaščito folije uporabo **zaščitnega flisa** (brez flisa ni garancije).

Bodite pozorni, da neraztopljen klor (tablete ali granulati) ne sme priti v stik z folijo, ker jo razbarva. Olje za terase (Teakovo olje) prav tako razbarva folijo in se ga ne da popolnoma odstraniti.

Folijo polagajte pri temperaturah med 18 in 25 stopinjami celzija. Prosim, da najprej montirate bazensko lestev, ki jo boste pri montaži rabili (ne uporabljajte navadne lestve, ker lahko poškodujete bazensko folijo). Vstopite bosi s pomočjo lestve (POZOR: obstaja nevarnost SPOLZKO!) in položite folijo na sredino bazena. Začnite raztegovati folijo od sredine proti steni bazena, da se var folije, ki spaja dno in stene enakomerno porazporedi po tleh in steni. **Napotek:** Notranja folija je narejena malo manjša kot je stena bazena. Samo tako je možno preprečiti gube, čisto jih pa tudi to

ne prepreči. Le to ne zmanjšuje kvalitete in ne vpliva na življensko dobo folije. Malo manjšo folijo je potrebno pri obešanju napeti, da se raztegne. Pri hladnem vremenu bolj, pri toplu malo manj. Stenski del notranje folije (5) enakomerno dvignite, povlecite čez pločevinasti plašč in pritrdite z (Poolcoping/Klemmprofil) profili na steno. Da bi preprečili zvijanje pločevinastega plašča pri nameščanju folije priporočamo, da montažo opravljajo tri osebe.


Nadaljujte dokler ne obesite celotne folije. Pazite, da se var folije dna in stene nahaja enakomerno ob spoju dna in stene, ki je zapolnjen z peskom. V kolikor se pokažejo gube na steni bazena se te odstranijo tako, da se odstrani "Poolcoping/Klemmprofil" in se folija ponovno namesti.

Prosim, da folije, ki sega čez rob ne odrežete kajti pri možni naslednji montaži folija ne bo več dovolj velika.

Sedaj je potrebno bazen napolniti z vodo. Pri višini vode ca. 5 cm je potrebno z nogami ali rokami poravnati folijo od sredine proti stenam. Ko je dno poravnano je potrebno napeti folijo čez steno bazena in jo pritrditi z Poolcoping/Klemmprofil.


Nataknite zaključni segment ročaj z držalom čez profile Poolcoping/Klemmprofil. Začnite na spoju.

Pazite, da je zaključni segment ročaj popolnoma prekriva talni vezni komad.




Montaža vertikalnih podpornikov:

Privijte majhne povezničke na vsak steber.

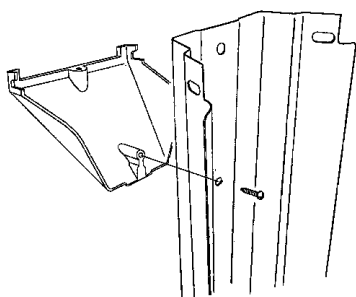


Sedaj vstavite vsak vertikalni steber v talni povezni element in ga privijte.




Montaža ročaja:

Na strani kjer stojite privijte podlogo za ročaj (del ST2168, oblika trapeza). Na gornji strani privijte podlogo za ročaj (del ST2168, oblika trapeza). Metalna vodila za ročaj privijte na podlogo za ročaj.

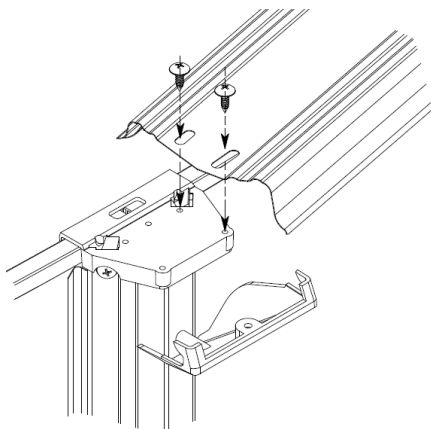

Ko so montirana vsa vodila se privijejo z vijaki še povezniki za ročaj. Mali poveznik za ročaj se pritrdi z vijakom.

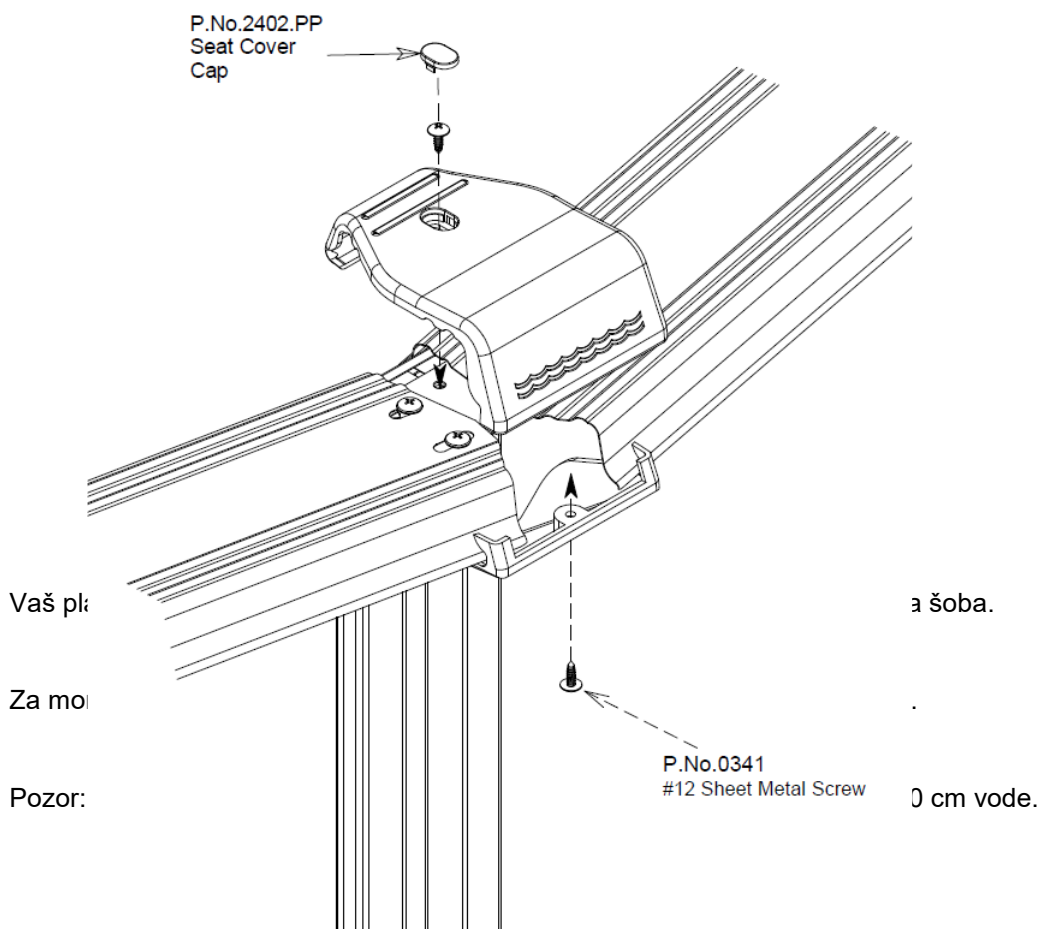


Polnjenje Vašega plavalnega bazena

Pazite da, se ne pojavijo gube v bazenu. Zadnje gube lahko odstranite najboljšje tako da, Vaš bazen napolnite z 2 cm vode (z več kot 4 cm vodne gladine je vodni pritisk in teža prevelika in se ne, da več lepo poravnava gub). Zapirajte gube vedno od srede bazena proti steni.



POMEMBNO! Obvezno upoštevajte: Bazen-ski vgradni deli, kot skimer ali šobe se lahko vgradijo šele ko je vodna gladina tik pod predvidenim vgradnim mestom. šele sedaj se lahko folija prereže in se deli vgradijo. Montaža vgradnih delov sledi po priloženih navodilih za vgradne dele.

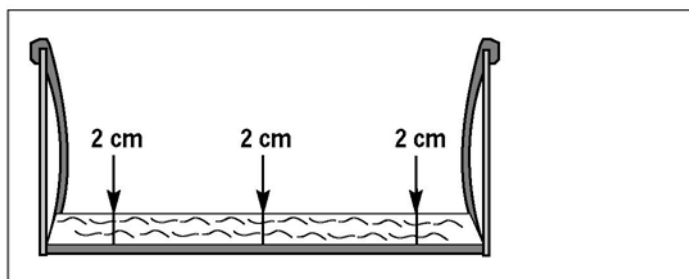

Delovni napotki: Važno pri praznjenju



V kolikor plavalni bazen praznite in čistite, ga morate tudi isti dan zopet napolniti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, posebej ob slabem vremenu (dežju) se polnilo bazena

lahko premakne in zvije pločevinast plašč. Obstaja tudi nevarnost krčenja folije v kolikor bazen dalj časa ostane brez vode. Pri praznjenju bazena je potrebno vodo izčrpati daleč od bazena nikakor ne izpuščajte vode v neposredni bližini bazena.

Popravila

Poškodbe notranje folije se lahko popravijo z setom za popravila. Prosimo upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena v setu za popravilo.

Lakirane poškodbe na pločevinastem plašču bazena popravite z laki, ki se dobijo v trgovinah z laki.

Prezimovanje

Vsi bazenski tipi prezimijo v napolnjenem stanju, vode ne izpuščate. Vsi bazenski deli so dovolj elastični in stabilni, da so odporni na vremenske razmere tudi pozimi.



Bodite pozorni: Pred začetkom zmrzovanja odstranite vse viseče dele v bazenu kot na primer viseči skimer in odstarnite filterno napravo. Pri vgrajenem skimerju in vstopnih šobah izpu-

stite vodo do njihove višine in jih zaščitite z zimskimi čepi. Prav tako pred zmrzaljo odstranite lestev. Priporočljivo je uporabiti zaščitno pokrivalo za bazen.

Za zmanjšanje obilnega čiščenja spomladi priporočamo uporabo kemičnih sredstev za prezimovanje. Sredstvo za prezimovanje se vlije v bazen in preprečuje izločanje apnenca in nabiranje umazanije na delih, kjer se nabira apnenec. Prav tako preprečuje nastanek alg. Običajno pomladno čiščenje bo veliko enostavnejše.

Nega in servisiranje

Za vsako čisto in bistro vodo je potrebna kombinacija mehanske in kemične nege vode.

Mehanska priprava vode

Odstranitev umazanih delcev iz vode z filtrirno napravo iz naše ponudbe. Večja umazanija (listi in insekti) z mrežnim lovilec in ali bazenskim talnim čistilcem iz serije Planet Pool ponudbe.

Kemična nega vode

Vzdrževana mora biti pH-vrednost (med 7,0 in 7,6) in vrednost klora (1 do 3 ppm). Iz naše ponudbe najdete izdelke za popolno nego vode, ki so primerni za kakovostno pripravo vode in neškodljivi zdravju.

Izdelke za nego vode nikoli ne dajajte direktno v bazen, ker se lahko notranja folija razbarva. Priporočamo uporabo bazenskega dozatorja ali alternativno dozirno napravo.

Nadaljne napotke in svetovanje za pripravo vode boste dobili od strokovnjaka ali naročite našo brezplačno brošuro za nego vode, več informacij tudi na (www.planetpool.si). **PROSIM PREVERITE!**

Nega notranje PVC folije

- Sprememba barve folije je normalna in nastane zaradi uporabe dezinfekcijskih sredstev.
- Vodne robove odstranjajte redno z našim čistilom za robove.
- Uporabite čistila za PVC-brez grobih sestavin!
- Sivi robovi nastanejo od razvoja gljiv.
- Rjavi robovi nastanejo zaradi razvoja alg.
- Poškodbe notranje folije lahko popravite z podvo-dnim setom za popravilo ali z "Motiv-Sticker-jem".
- (ni v bazenskem setu). Prosim upoštevajte navodi-la za uporabo.
- Vsako leto obnovite eno tretjino bazenske vode in vsaki dve do tri leta popolnoma zamenjajte vodo.

Za preprečevanje nastanka umazanije in izgubo tem-perature priporočamo uporabo solarnega pokrivala iz naše ponudbe.

Prezimovanje

- Naši plavalni bazeni so pri pravilni uporabi popol-noma odporni na zimo.
- Plavalni bazen prezimujte napolnjen z vodo!
- Pločevinasti deli so dovolj elastični, da zdržijo pri-tisk ledu.
- Preverite vrednosti vode, uravnajte pH vrednost in vrednost klora. Dodajte naše sredstvo za prezimo-vanje in preprečite nastanek alg v zimskem času.
- Priporočamo, da izpustite vodo pod vgradni skimer (opcija).
- Zaprite vstopne šobe (opcija) in shranite filtrirno napravo v prostor, kjer ne bo zmrznila.
- Prosim odstranite tudi lestev iz vašega bazena.
- Sedaj lahko pokrijete vaš bazen z celo letno po-krivno folijo.
- Ne pokrivajte z deskami ali drugimi pokrivali čez pločevinast plašč ali ročaj.

Škodo nastalo zaradi zmrzali naša garancija ne pokri-va!

Naročanje nadomestnih delov

Obrnite se na vašeg prodajalca od katerega ste kupili plavalni bazen. Tam boste dobili vse razpoložljive na-domestne dele in tudi ostale stvari iz naše ponudbe.

Obiščite nas na internetu:

www.bazenistotinka.si

www.planetpool.si

Želimo Vam veliko veselja in kopalnih užitkov v Vašem novem plavalnem bazenu!

Ekipa Stotinke

Garancijski pogoji za plavalni bazen

Na Vaš bazen priznavamo 2 letno garancijo na obstojnost folije in pločevinastega plašča (brez dodatnih delov kot so črpalka, lestev itd.). Mehanske poškodbe so iz garancije izključene.

Garancija obsega naslednje:

- UV – obstojnost folije
- Obstojnost
- Stabilnost varov
- Prerjavenje pločevine (ne zajema površinske rje)

Garancijski pogoji:

- Bazen mora biti postavljen skladno z navodili za montažo.
- Predložitvijo računa na katerem je razviden datum, kateri produkt je bil kupljen pri zemeljsko vgradnem bazenu mora biti pločevinasti plašč zaščiten z vodo odpornim stiroporom (za standardni bazeni ni garancijskih zahtevkov pri zemeljski vgradnji).
- Pod notranjo folijo mora biti na čisto podlago položen zaščitni ne razpadajoči flis ali talna zaščitna ponjava.
- Bazen je namenjen le enkratni postavitvi. Ni primeren za večkratno postavitvev.
- Poskrbite, da pri postavitvi ali rušenju ne poškodujete zaščite pločevinastega plašča.
- Takojšnja kontrola vseh izdobljenih delov.

Splošni garancijski pogoji:

- Čakalni čas ali nezmožnost uporabe kupljene dobrine zaradi čakanja na manjkajoči del ali popravilo ali zamenjavo ni povod za pogodbeno odškodnino kakršne koli narave.
- Garancija se omejuje na od nas priznanega pomanjkljivega dela ali popravila le tega v mejah naše ocenitve. V nobenem primeru to ni povod za bilo kakšno vračilo plačila.
- Pri uporabi produktov drugih proizvajalcev, kateri z našimi produkti niso skladni zavračamo garancijske zahtevke.
- Transportne stroške nosi lastnik blaga.
- Vsi deli popravila, ki so po naši oceni pomanjkljivi in z njimi povezanimi stroški delo, potovanje, podiranje, pakiranje, transport, nedelovanje, cenitev, čiščenje bazena, ponovna postavitvev, izguba vode ali menjava, uporabljene kemikalije za vodno nego, itd, kot tudi nevarnost gredo vedno na lastnika in jih garancija ne pokriva.
- Redna kontrola in privijanje povezni vijakov (odvisno od modela)

Garancijske-zavrnitve :

- Mehanske poškodbe.
 - Površinska rja, in poškodbe pločevine pri montaži in vgradnih delih
 - Če so popravila opravljena od oseb, ki niso proizvajalec ali pogodbeno podjetje ali kako drugače avtorizirana oseba in za njimi nastala škoda ali uporaba sredstev za nego vode.
 - Napačna montaža vgradnih delov, ali delov, ki niso našem programu in materialu sorodni.
 - Naravna poraba/ obraba.
 - Bazen se ne sme prezimovati brez vode, neprava uporaba (primer drsanje z drsalkami)
 - Izključene so poškodbe ljudi, naravne nesreče (poplave, veter itd.), škoda zaradi neprave podlage (premiki, vdori, plazovi, podtalnica itd.), škoda po tretjih osebah.
-

Prijava reklamacije

Stotinka d.o.o.

Kolodvorska ul. 25a

SLO – 2310, Slovenska Bistrica

Tel.: + 386 (0) 2 – 80 – 50 – 430

E-Mail: info@stotinka.si

Dne _____ sem kupil pri podjetju _____

PŠ _____ Kraj _____ Proizvod Typ _____ z

Številko artikla _____ .

S tem želim prijaviti reklamacijo (prosim čim bolj točno navedite vašo reklamacijo):

Ime* _____

Poštna številka / kraj* _____

Ulica* _____

Telefon (stacionarni)* _____

Mobilni telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

*Potrebni podatki

V kolikor mora serviser za preverjanje stanja priti na teren, sem seznanjen in se strinjam, da pri neupravičenem obisku prevzemam stroške serviserja. Za serviserja obračunamo pavšalne stroške 75,- € . Serviser- sodelavec obračuna stroške na licu mesta.

kraj _____ datum _____ podpis _____



Stotinka d.o.o.
+386(0)2-80-50-430

Več informacij in pomoči na internetu:

www.bazenistotinka.si

www.planetpool.si

Stotinka d.o.o. | Kolodvorska ul. 25a | 2310 Slovenska Bistrica | SLOVENIA